


PIANTA PIANO TERRA SPOGLIATOI

Immagine	Simbolo	Descrizione/Codice prodotto
		92975573 ADF L LED6400 840 PC WB MWS Apparecchio a LED IP66, resistente alla polvere e all'umidità. Apparecchio con rilevatore di presenza per controllo on/off. Driver LED. Distribuzione emissione estensiva. Classe I. Corpo: policarbonato grigio chiaro. Diffusore: policarbonato opale con prismi di rifrazione ad alta trasmissione. Meccanismo brevettato EasyClick a incastro per montaggio del diffusore senza ganci. Per montaggio su superficie o a sospensione. Staffe quick-fix fornite per montaggio su superficie, idonee per soffitto o parete (sia verticale che orizzontale). Kit di montaggio per canale, sospensione a catena e catarinaria disponibili come accessori. Temperatura ambiente: 0°C a +40°C. Completo di LED 4000K. Misure: 1600 x 52 x 95 mm Potenza impegnata apparecchio: 44.3 W Flusso luminoso apparecchio: 6169 lm Efficienza apparecchio: 139 lm/W Peso: 2 kg
		92976345 ADF S LED4300 840 PC WB MWS Apparecchio a LED IP66, resistente alla polvere e all'umidità. Apparecchio con rilevatore di presenza per controllo on/off. Driver LED. Distribuzione emissione estensiva. Classe I. Corpo: policarbonato grigio chiaro. Diffusore: policarbonato opale con prismi di rifrazione ad alta trasmissione. Meccanismo brevettato EasyClick a incastro per montaggio del diffusore senza ganci. Per montaggio su superficie o a sospensione. Staffe quick-fix fornite per montaggio su superficie, idonee per soffitto o parete (sia verticale che orizzontale). Kit di montaggio per canale, sospensione a catena e catarinaria disponibili come accessori. Temperatura ambiente: 0°C a +50°C. Completo di LED 4000K. Misure: 1180 x 52 x 95 mm Potenza impegnata apparecchio: 30.4 W Flusso luminoso apparecchio: 4288 lm Efficienza apparecchio: 140 lm/W Peso: 1.47 kg
		96630825 PRISMA LED4400-840 HF FR L1200 Apparecchio a LED Montaggio su superficie molto sottile. Alimentatore output fuso elettronico. Classe I, IP44. Corpo: acciaio prevverniciato. Testate: materiale sintetico bianco. Diffusore: acrilico satinato. Punti di fissaggio Ø14mm per montaggio diretto a soffitto, parete o staffe. Centri di fissaggio: 1100mm. Due ingressi cavo Ø10mm sul retro dell'apparecchio e prefatura nelle testate. Quantizioni incluse. Connessione elettrica tramite morsetteria a tassì 3 x 2 x 2.5mm². Completo di LED 4000K Misure: 1216 x 166 x 64 mm Potenza impegnata apparecchio: 35.3 W Flusso luminoso apparecchio: 4250 lm Efficienza apparecchio: 120 lm/W Peso: 2.72 kg
		96631745 KAT RD 2000-840 MWS Apparecchio a LED rotondo molto sottile. Output fuso Driver LED. Corpo: policarbonato. Diffusore: policarbonato opale. Classe II, IP65, IK10. Con sensore presenza integrato per controllo on/off. Completo di LED 4000K. Idoneo per montaggio diretto a parete o soffitto. Cablaggio passante possibile per cavo fino a 2.5mm². Misure: Ø307 x 58 mm Potenza impegnata apparecchio: 16.3 W Flusso luminoso apparecchio: 1950 lm Efficienza apparecchio: 120 lm/W Peso: 1.1 kg
		96637631 VOYAGER SOLID MS E13D-S WH 96637631 VOYAGER SOLID MS E13D-S WH Apparecchio di sicurezza LED con ottica antipanico da montaggio su intonaco, parete o soffitto. Semplice montaggio a scatto dopo aver fissato il fondo base. Armatura in policarbonato (PC), lato posteriore bianco (tipo RA), Ø916, riflettore trasparente. Morsetteria quick-fix, cablaggio passante possibile fino a 2.5 mm². Apparecchio autarchico con batteria a bordo LiFePo4. Autonomia in emergenza programmabile con jumper su 1h o 3h (definiti). Possibile modalità permanente (definita) o in emergenza. Monitoraggio centralizzato con opportuno controller DALI 2, se non collegato, test automatico con stato lampada visualizzato da LED segnalatico. Vin: 230V AC +/-10%, Ta: da 0°C a +40°C Peso: 0.5 kg Protezione: IP65 Resistenza all'urto: IK08 Classe Isolamento elettrico II

PROGRAMMAZIONE

Il lotto spogliatoi sarà realizzato in una prima fase insieme al campo e all'impianto FV. Il blocco servizi e l'illuminazione campo saranno realizzati in una seconda fase. Pertanto tutte le opere necessarie esterne alla realizzazione del blocco servizi e della illuminazione esterna sono comunque da realizzarsi nella prima fase, a titolo indicativo ma non esaustivo sono comunque da realizzarsi nella prima fase le seguenti opere propedeutiche alla seconda fase:

- vie cavo esterne
- plinti di fondazione

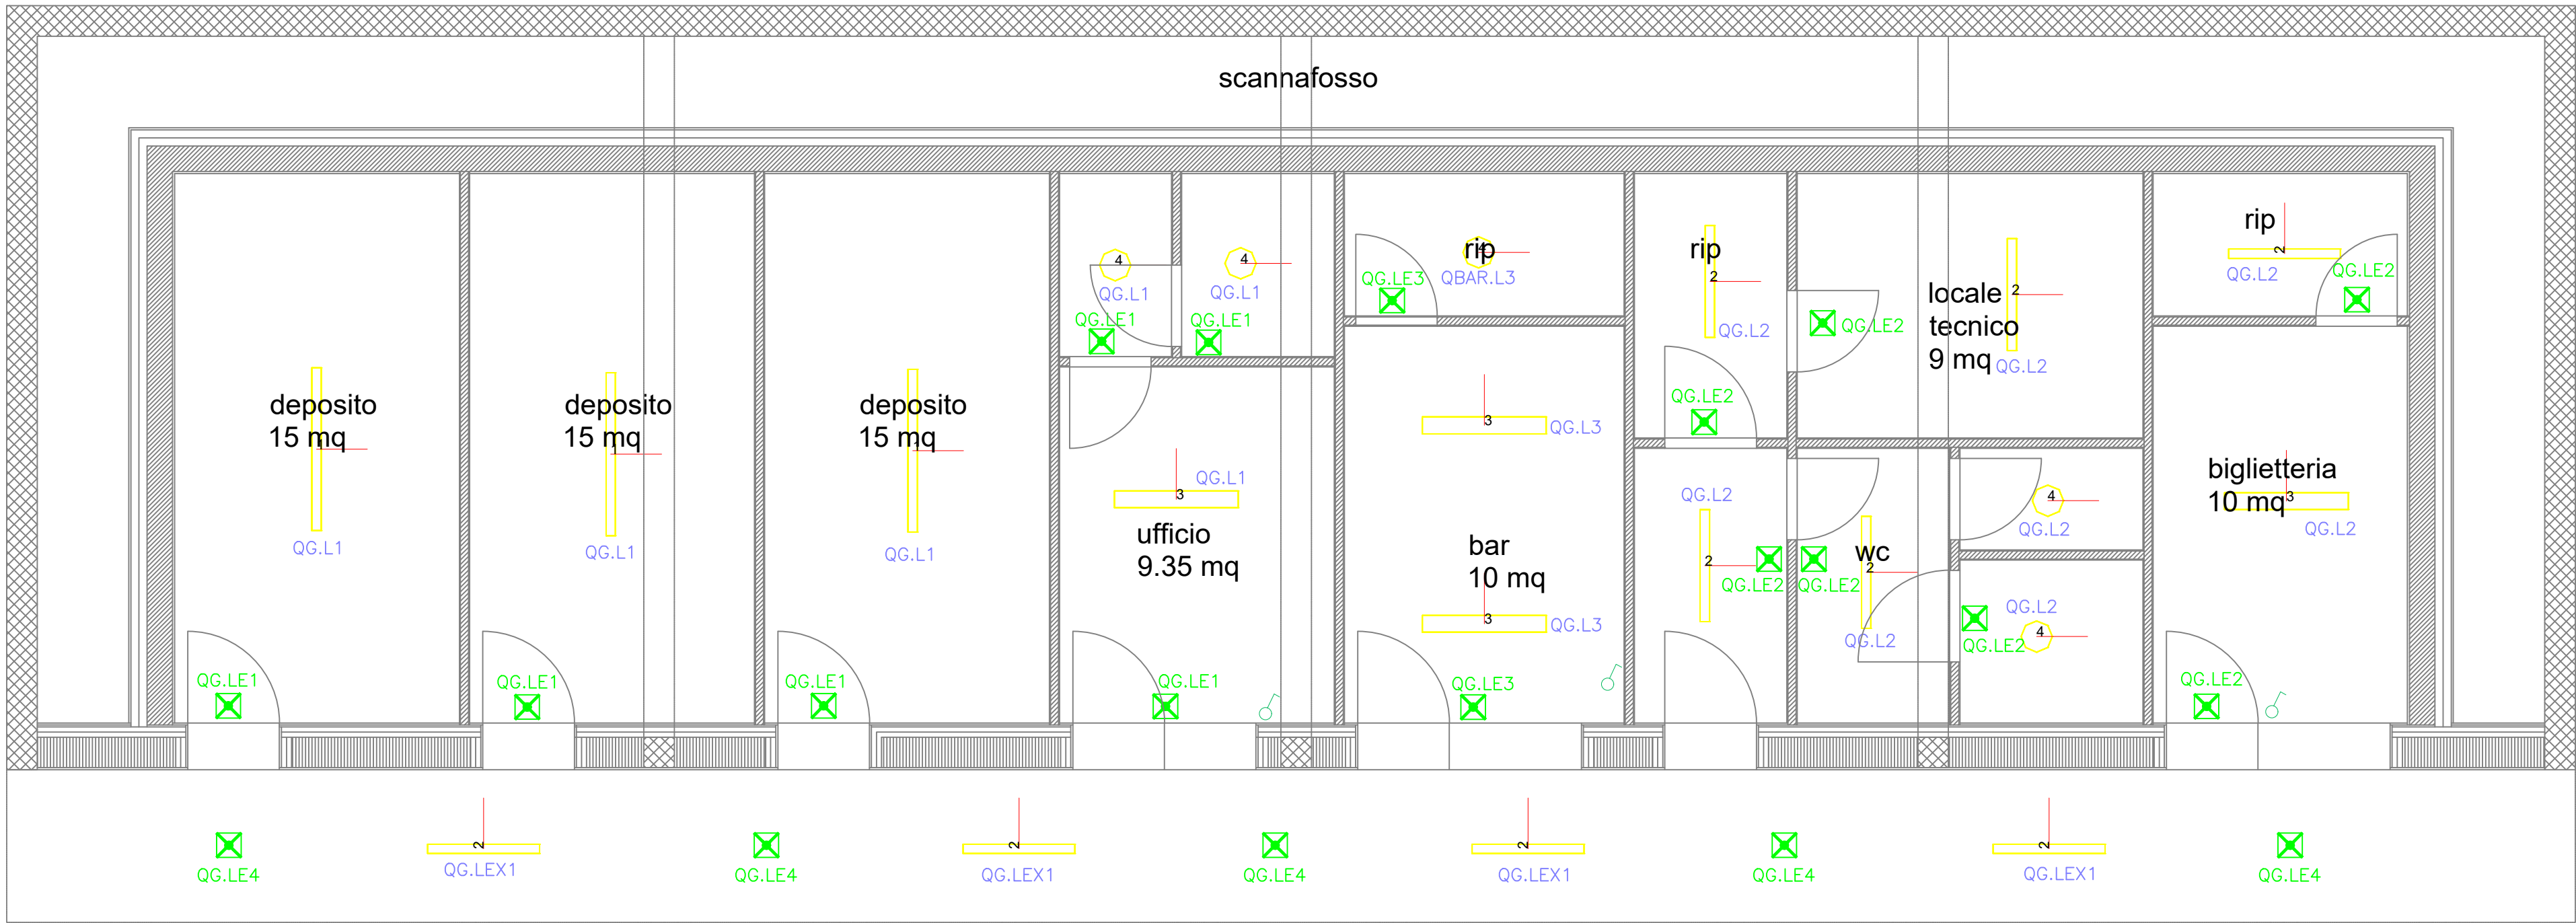

PIANTA PIANO TERRA SERVIZI

COMUNE DI
CASTIGLION FIORENTINO
PROVINCIA DI AREZZO

Ufficio Tecnico
Settore Lavori Pubblici

www.comune.castiglionfiorentino.arezzo.it



CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DI
MONTECCHIO

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

Comune di Castiglion Fiorentino
Piazza del Municipio, 12 - 52043 Castiglion Fiorentino (Ar)
tel. 0575 65641 - fax. 0575 680103
mail: utecnico@comune.castiglionfiorentino.ar.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Francesca Bucci

PROGETTISTI

Arch. Marcello Marchesini - MDU architetti (progetto architettonico)
Ing. Iacopo Ceramelli - ACS ingegneri (progetto strutture)
Ing. Luca Tocchio (IE), Ing. Filippo Sarti (IM) - ST Ingegnerie (progetto impianti)
Arch. Carlos Gustavo Loggia (progetto sicurezza)

descrizione	numero	data	redatto	controllato	approvato
emissione	1	18-04-2025			
emissione	2	20-05-2025			

OGGETTO

STATO DI PROGETTO
Vie Cavo Interno edifici

ELABORATO

E.EL.TAV.04_01

scala 1:50
nome file E.EL.TAV.04